

# M TYPE

# 玻璃管型面積式流量計

## VARIABLE AREA TYPE FLOW INDICATOR



材質表 TYPE M標準型 護罩為壓克力


BODY		TUBE		FLOAT		SEAL	
A	SUS304	G	GLSSS	1	TEFLON	N	NEOPRENE
B	SUS316	P	P.C	2	SUS304	V	VITON
			IN→OUT	3	NYLON		
		V	VERTICAL	4	SUS316		
		H	HORIZONTAL				

尺寸表 單位:mm. 適用型號:標準型MA/MB

MODEL	6	10	15	18	20	25
L	182	182	220	230	315	315
H	130	130	160	140	190	190
M	28	28	34	40	46	53
C	158	158	190	193	250	250
PT	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	1"

背向出入口

上下出入口加裝台座

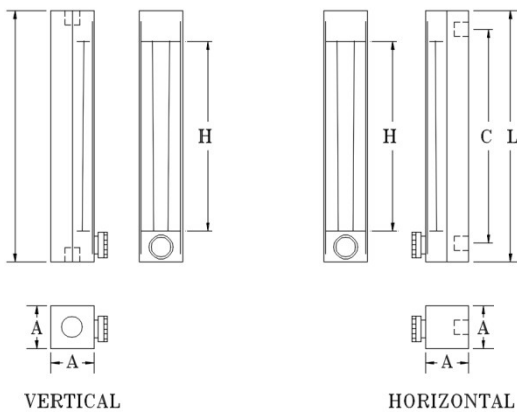

流量範圍表 TYPE M標準型

FLUID SIZE	RANGE							
	WATER L/MIN				AIR NL/MIN.			
6	1	0.01-0.1	3	0.02-0.2	5	0.1-1.0	7	0.3-3.0
	2	0.01-0.15	4	0.03-0.3	6	0.2-2.0	8	0.5-5.0
10	1	0.03-0.3	3	0.08-0.8	5	0.5-5.0	7	1-15
	2	0.05-0.5	4	0.1-1.0	6	1-10	8	2-20
15	1	0.1-1.0	3	0.3-3.0	5	3-30	7	6-60
	2	0.2-2.0			6	5-50	8	10-100
18	1	0.5-5.0	3	0.8-8.0	5	10-100	7	20-200
	2	0.6-6.0	4	1-10	6	15-150	8	25-250
20	1	0.5-5.0	3	1.5-15	5	20-200	7	30-300
	2	1-10	4	2-20	6	25-250	8	40-400
25	1	2-20	3	4-40	5	50-500	7	100-1000
	2	3-30	4	5-50	6	80-800	8	120-1200

型號標示範例

<b>M</b>	<b>B</b>	<b>15</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
TYPE	BODY	SIZE	TUBE	IN→OUT		RANGE		FLUID

工作範圍表 TYPE M標準型

MODEL	MA	MB
MAX. TEMP	100°C	
MAX. PRESS	6kg/cm <sup>2</sup> G	
CONN.	標準型用PT內牙口 另有指定時用NPT或其它	
ACCURACY	WATER±2% F.S AIR±3% F.S	
ACCESSORY	上下進出口型可另購台座及軟管接頭	

(常溫下耐壓:玻璃管6kg/cm<sup>2</sup>, PC管10kg/cm<sup>2</sup>)依管徑不同而有增減

- 備註:1.其他液體或氣體用時可根據密度再參考上表  
 2.另訂流量範圍時其代號為9, 請另註明範圍。  
 3.訂製百分比刻度時請在代號後加[O]

豐杰股份有限公司  
欣川工業有限公司

新北市汐止區南陽街256巷2號  
 TEL:886-2-26940421  
 FAX:886-2-26945195  
 E-MAIL:smp5400@ms17.hinet.net



高雄市三民區義德路111號  
 TEL:886-7-3834023  
 FAX:886-7-3856598  
 E-MAIL:hinchuan@seed.net.tw  
 WEB:http://www.fongjei.com.tw

