


P TYPE

面積式流量計

VARIABLE AREA TYPE FLOW INDICATOR

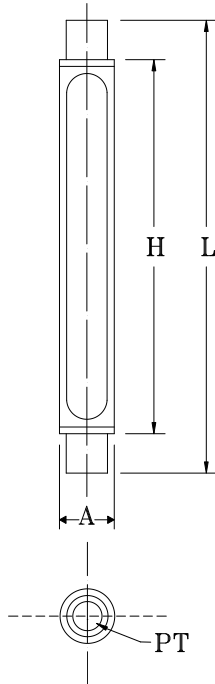

材質表 TYPE P標準型 護管為C.S

BODY		TUBE		FLOAT		PROTECT COVER	
A	SUS304	G	GLSSS	1	TEFLON	A	SUS304
B	SUS316	P	P.C	2	P.P	B	C.S
SEAL				3	SUS304		
		N	NEOPRENE	4	NYLON		
		V	VITON	5	SUS316		

尺寸表 單位:mm. 適用型號:標準型PA/PB

MODEL	6	10	15	18	20	25	32	40
L	200	200	230	230	280	280	280	320
H	165	165	190	190	240	240	240	240
Aφ	34	34	42	48	48	60	75	89
PT	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"

流量範圍 TYPE P標準型

FLUID SIZE	RANGE							
	WATER L/MIN				AIR NL/MIN.			
6	1	0.01-0.1	3	0.02-0.2	5	0.1-1.0	7	0.3-3.0
	2	0.01-0.15	4	0.03-0.3	6	0.2-2.0	8	0.5-5.0
10	1	0.03-0.3	3	0.08-0.8	5	0.5-5.0	7	1-15
	2	0.05-0.5	4	0.1-1.0	6	1-10	8	2-20
15	1	0.1-1.0	3	0.3-3.0	5	3-30	7	6-60
	2	0.2-2.0			6	5-50	8	10-100
18	1	0.5-5.0	3	0.8-8.0	5	10-100	7	20-200
	2	0.6-6.0	4	1-10	6	15-150	8	25-250
20	1	0.5-5.0	3	1.5-15	5	20-200	7	30-300
	2	1-10	4	2-20	6	25-250	8	40-400
25	1	2-20	3	4-40	5	50-500	7	100-1000
	2	3-30	4	5-50	6	80-800	8	120-1200
32	1	4-40	3	8-80	5	150-1500	7	250-2500
	2	5-50	4	10-100	6	200-2000	8	300-3000
40	1	10-100	3	20-200	5	250-2500	7	350-3500
	2	15-150	4	25-250	6	300-3000	8	400-4000

型號標示範例

P	A	32	G	-	4	-	1
TYPE	BODY	SIZE	TUBE		RANGE		FLUID

豐杰股份有限公司
欣川工業有限公司

新北市汐止區南陽街256巷2號
TEL:886-2-26940421
FAX:886-2-26945195
E-MAIL:smp5400@ms17.hinet.net



高雄市三民區義德路111號
TEL:886-7-3834023
FAX:886-7-3856598
E-MAIL:hinchuan@seed.net.tw
WEB:http://www.fongjei.com.tw



工作範圍表 TYPE P標準型

MODEL	PA	PB
MAX. TEMP	100°C	
MAX. PRESS	6kg/cm ² G	
CONN.	標準型用PT內牙口 另有指定時用NPT或其它	
ACCURACY	WATER±2% F.S AIR±3% F.S	

(常溫下耐壓:玻璃管6kg/cm², PC管10kg/cm²)依管徑不同而有增減

- 備註:1.其他液體或氣體用時可根據密度再參考上表
2.另訂流量範圍時其代號為9,請另註明範圍。
3.訂製百分比刻度時請在代號後加[O]